


# Sam's Garage -Modelo PCI5-D - 2 funções

Farolete e seta

Obrigado por adquirir uma de nossas placas de circuito integrado para iluminação multe função em LED. Estamos no mercado há apenas um ano, mas trabalhamos anos em seu produto para que ele possa chegar em suas mãos acima da expectativa. Tenha certeza que estamos trabalhando continuamente para aprimorarmos cada vez mais nossas placas. *Sam*

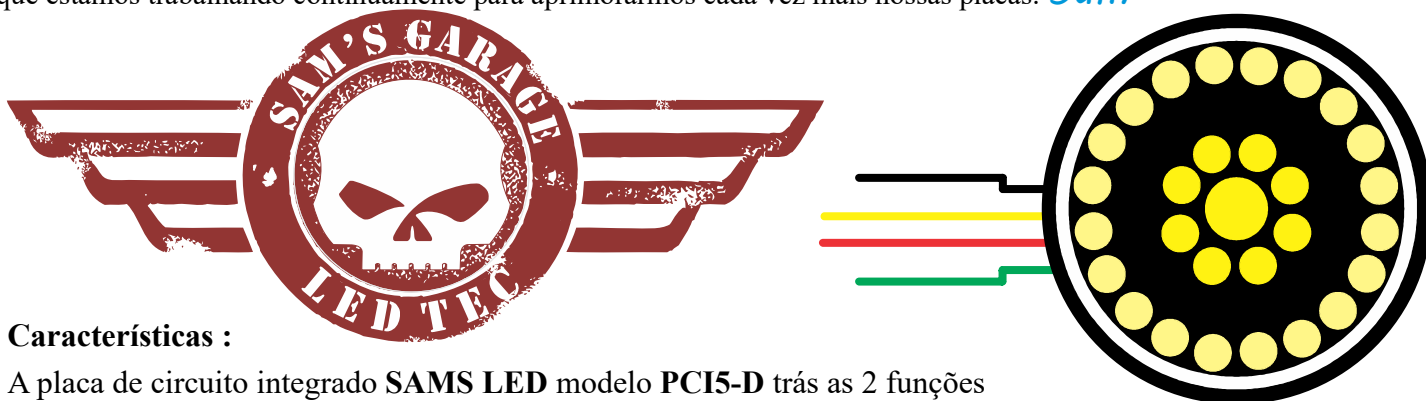

## Características :

A placa de circuito integrado SAMS LED modelo PCI5-D trás as 2 funções de iluminação dianteira para dentro das setas (Seta e farolete), e vem pronta para ser instalada na moto.

## INSTALAÇÃO:

### NEUTRO - FIO PRETO NA SUA PLACA SAMS LED

Conecte em primeiro lugar o fio preto da sua placa Sam's LED no neutro da moto.

### LUZ DE POSIÇÃO / FAROLETE - FIO VERDE NA SUA PLACA SAMS LED


Conecte o fio verde da sua Placa Sam's LED no fio que corresponde a luz de posição (farolete) da moto.

(Nota: A placa dianteira vem com dois fios para ligar a luz de posição, vermelho e verde, o verde meia luz e o vermelho potencia total. Voce pode escolher a luminosidade na hora da instalação)

### SETAS - FIO AMARELO NA SUA PLACA SAMS LED

Conecte o fio amarelo da sua Placa Sam's LED no fio da respectiva seta da moto.

Esquema padrão nas softail a partir dos anos 90  
mas pode variar muito em cada motocicleta,  
procure seu eletricista de confiança

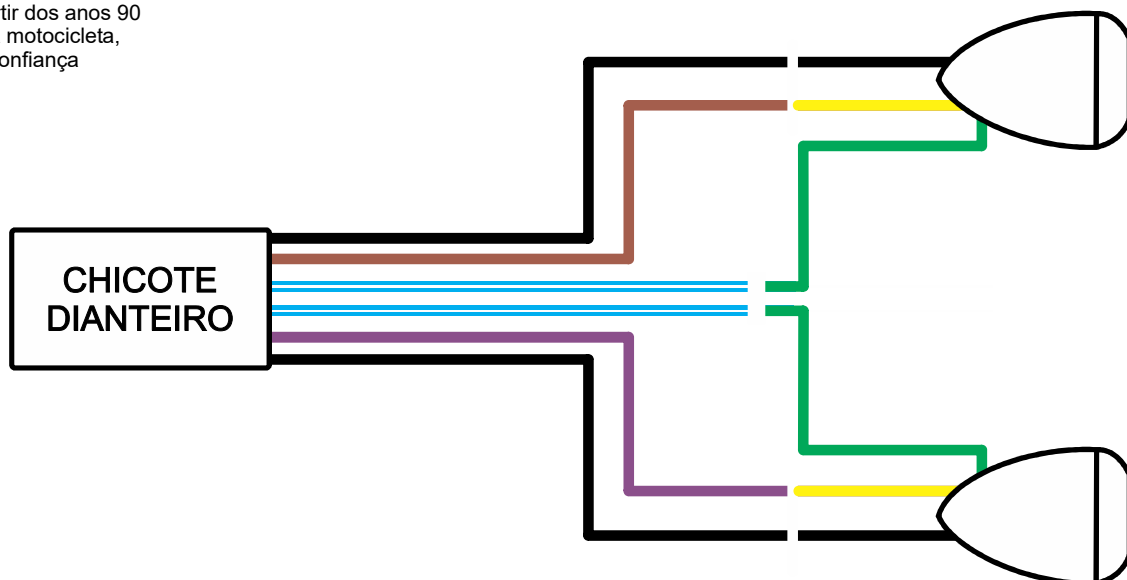

# SAM'S GARAGE -MODELO PCI5-T - 3 FUNÇÕES

As fotos a seguir são do modelo **PCI5-T** mas ilustram a instalação dos seguintes modelos:

## PCI5-T / PCI5-D

Desmonte a seta e retire o soquete e lâmpada, aproveite os fios Neutro e Seta para ligar os respectivos fios da placa de LED, faça a ligação do farolete e freio no chicote traseiro. (figura-1)

Encaixe a lanterna na borracha interna da seta e, se preciso, fixe com cola quente ou silicone, para evitar vibração. (figura-2)

Nota: se a seta estiver em perfeito estado e com a borracha de vedação como visto nas ilustrações, não há necessidade de cola ou silicone, pois o encaixe será perfeito.


Encaixe a borracha com a placa na seta. (Figua-3)

## ILUSTRAÇÃO:


**FIGURA - 1**



**FIGURA - 2**

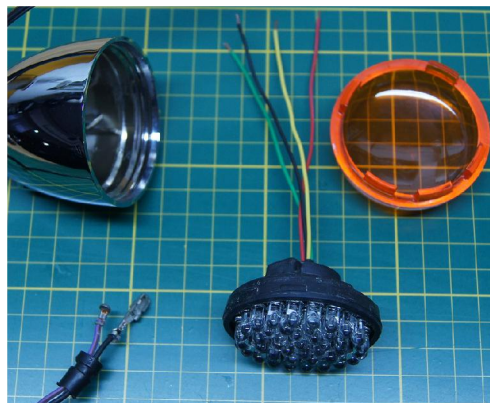

**FIGURA - 3**

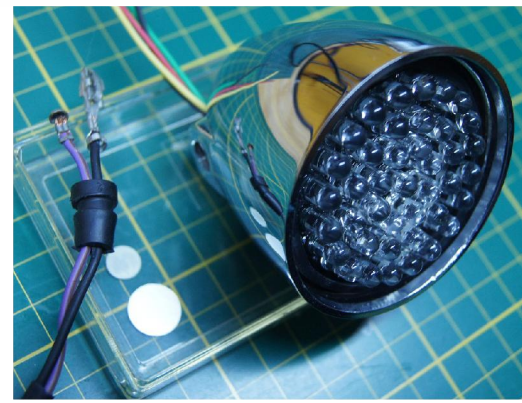

Não olhe diretamente para os LEDs âmbar da seta sem proteção nos olhos, eles podem ofender a vista

Recomendamos estancar as emendas dos fios para evitar mal contato.

### Garantia

Seu produto foi testado em bancada por, no mínimo, 48 horas seguidas.

Garantimos este produto quanto a defeito de fabricação por 90 dias.

Não nos responsabilizamos por defeitos causados por mau uso ou instalação incorreta.

Siga corretamente as instruções de instalação, ligar invertido pode danificar permanentemente a peça.